



Digital Pressurization Gauge

>Model CMT & PDN20

용접기 및 Press M/C의 누르는 힘 측정용 게이지로
휴대가 간편하고 작은 공간에서 사용이 편리함.
스폿용접기의 전극 힘을 쉽고 정밀하게 측정.
CMT는 PDN10, PDN20, GI100외에 모든 인디케이터와
연결해서 사용 할 수있습니다.

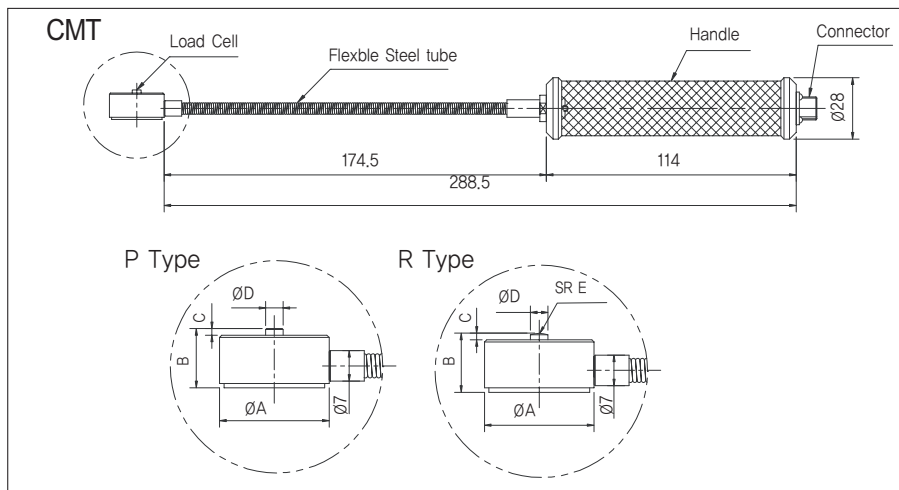

>SENSOR (CMT)

Model	CMT-500P/R	CMT-100P/R	CMT-20P/R
측정범위	0~4900N (0~500kgf)	0~980N (0~100kgf)	0~196N (0~20kgf)
임계하중	7350N (750kgf)	1470N (150kgf)	294N (30kgf)
오차범위	≤±2% (of full scale)	≤±2% (of full scale)	≤±2% (of full scale)

>MAIN BODY (Indicator)

Model	PDN20
전원	Rechargeable battery
디스플레이(LCD)	5 digit, UNIT CONVERSION(kgf, N, lbf)
영점 조정	Automatic regulation by auto-zero-switching
홀드 기능	Peak-holding
출력 통신	RS232C(USB output)

>APPLICATION



>DIMENSIONS TABLE

unit:mm

Capacity	ØA	B	C	ØD	E(R Mole)
CMT-20 P/R (0~20 kgf)	20	11	1.5	4	4
CMT-100 P/R (0~100 kgf)	25	12	1.5	4	6
CMT-500 P/R (0~500 kgf)	25	13.5	1.5	4	6

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.